
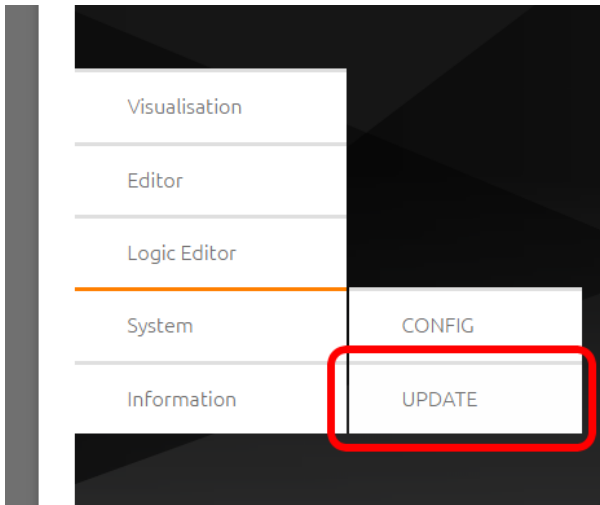


EIBPORT Webupdate

Mit der Firmware Version 3.5.0-pre3 wurde der Update-Mechanismus in den EIBPORT eingebaut und steht über eine Webseite zur Verfügung. Der Update-Mechanismus wird über die Startseite aufgerufen:

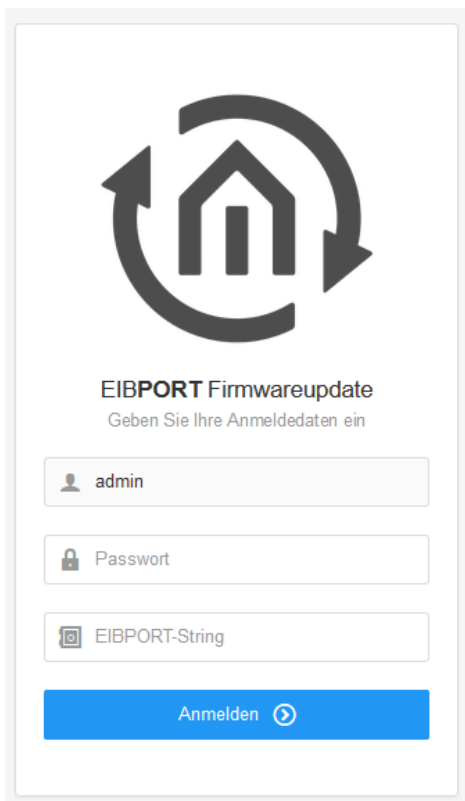

- Klicken Sie auf "Update" um das Webupdate aufzurufen. Es wird ein Login-Screen angezeigt.

A screenshot of the EIBPORT Firmwareupdate login screen. At the top, there is a circular logo with a house icon and two arrows forming a circle. Below the logo, the text reads 'EIBPORT Firmwareupdate' and 'Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein'. There are three input fields: the first contains 'admin', the second is labeled 'Passwort', and the third is labeled 'EIBPORT-String'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Anmelden' with a right-pointing arrow.

- Geben Sie hier das Kennwort für den Benutzer "admin" und die EIBPORT Zeichenkette an. Die Zeichenkette finden Sie auf der beiliegenden Kurzanleitung oder auf der Rückseite des Gerätes.

Bitte beachten Sie die Hinweise im Screen "Vorbereitungen".

- Falls noch nicht geschehen sichern Sie Ihre Einstellungen, da der EIBPORT während des Updatevorgangs zurückgesetzt wird. Ein Sicherung kann unter "System" - "Sichern & Wiederherstellen" oder im "Editor" - "Datei" - "Sicherungsdialog öffnen" erstellt werden.

EIBPORT UPDATE

EIBPORT V3 Firmware aktualisieren

Vorbereitungen



Bitte trennen Sie das Gerät während des Vorgangs nicht von der Spannungsversorgung!



Durch das Update wird das Gerät zurückgesetzt! Alle Einstellungen gehen verloren. Bitte führen Sie eine Sicherung* durch, um Ihre Einstellungen anschließend wiederherstellen zu können.

*Eine Sicherung erstellen Sie unter "Editor" - "Datei" - "Sicherungsdiallog" oder "System" - "Sichern & Wiederherstellen".

Weiter

- Wählen Sie jetzt die gewünschte Update-Datei aus.

Mit dem neuen Update-Mechanismus sind erstmals inkrementelle Updates möglich. Auf diese Weise verkürzt sich der Updateprozess enorm. Da ein inkrementelles Update auf die vorherige Version aufbauen muss, ist es wichtig die minimal im Gerät erforderliche Firmware zu beachten. Diese Information wird bei Auswahl der Updatedatei ausgewertet und mit der aktuell im Gerät befindlichen Version verglichen. Inkrementelle Updates sind seit der Version 3.5.0-pre3 möglich.

EIBPORT UPDATE

EIBPORT V3 Firmware aktualisieren

Firmwareupdate auswählen

AKTUELLE FIRMWARE

Name

epv3

Seriennummer

BT0110000130

Firmwareversion

yabus 3.5.0-pre4

NEUE FIRMWARE

Updatedatei auswählen

fw_epv3-3.5.0-pre3_3.5.0-pre4.bin



Firmwaretyp

EIBPORT Version 3

Minimal erforderliche Firmware im Gerät

3.5.0-pre3

Firmwareversion

3.5.0-pre4

Ich habe eine Sicherung erstellt und werde das Gerät nicht von der Spannungsversorgung trennen!

Zurück

Update starten

- Bestätigen Sie bitte, dass Sie das Gerät nicht von der Spannungsversorgung trennen und eine Sicherung erstellt haben um das Update zu starten.
Danach gelangen Sie zu einer Übersicht, welche Ihnen den Fortschritt des Update-Prozesses anzeigt.

EIBPORT UPDATE

EIBPORT V3 Firmware aktualisieren

Firmwareupdate Fortschritt



Bitte trennen Sie das Gerät während des Vorgangs nicht von der Spannungsversorgung!

Schritt	Fortschritt
Firmwareupdate wird in das Gerät geladen	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%; background-color: #007bff; height: 10px;"></div></div> 100%
Überprüfung Die Firmwaredatei wird auf Übertragungsfehler überprüft.	Überprüfe Firmware Läuft...
Installation Die Firmware wird entpackt und installiert. Dieser Schritt dauert einige Minuten.	
Bereinigung Alte Daten werden gelöscht und neue Komponenten werden registriert.	
Neustart	

- Ist der Prozess abgeschlossen gelangen Sie über "Weiter" auf eine letzte Hinweisseite.

EIBPORT UPDATE

EIBPORT V3 Firmware aktualisieren

Firmwareupdate abgeschlossen



Das Update wurde erfolgreich abgeschlossen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Die Logindaten sind zunächst auf die Standardwerte (admin/eibPort) zurückgesetzt
- Um die gewohnten Einstellungen wieder zu erhalten, stellen Sie bitte Ihre Sicherung wieder her.

[EIBPORT Startseite](#)

Durch das Update ist der EIBPORT auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt worden, so dass die Logindaten wieder Benutzername = admin, Passwort = eibPort sind. Um Ihre Einstellungen wiederherzustellen wechseln Sie bitte zu "System" - "Sichern & Wiederherstellen".